




## Инструкция по эксплуатации регуляторов температуры электронных моделей VTC235

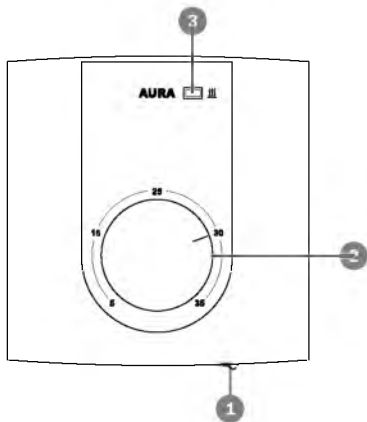

### Описание органов управления и индикации

1. Клавиша включения/отключения терморегулятора;
2. Поворотная ручка регулирования температуры;
3. Светодиодный индикатор включенного состояния контактов реле.

### 1. Включение отключение изделия

Для включения регулятора переведите клавишу выключателя **1** в положение «I».

Для выключения регулятора переведите клавишу выключателя **1** в положение «O».

### 2. Установка температуры регулирования

**Вариант 1.** Установите флажок на ручке регулирования температуры **2** на желаемую температуру по шкале, размещенной на лицевой панели терморегулятора. *Внимание:* температура на выносном датчике может отличаться от температуры на поверхности пола.


В последующем осуществите финальную регулировку методом поворота ручки на небольшие значения вправо или влево до достижения комфортного состояния.

**Вариант 2.** Вращайте ручку регулирования температуры **2** по часовой стрелке до максимума. После достижения комфортной температуры, вращайте ручку регулирования против часовой стрелки до того момента, как погаснет светодиодный индикатор включенного состояния реле **3**.

В последующем осуществите финальную регулировку методом поворота ручки на небольшие значения вправо или влево до достижения комфортного состояния.

#### 4. Просмотр текущих данных от датчиков температуры

При одновременном удержании кнопок



на ЖК дисплей выводятся текущие показания датчиков температуры.

При этом:

При выборе алгоритма работы **F** или **A/F** — показания выносного датчика температуры пола.

При выборе алгоритма работы **A** — показания встроенного датчика температуры воздуха.

#### 5. Выбор алгоритма работы

Регулятор температуры позволяет работать по трем алгоритмам на выбор потребителя:

##### 5.1 Работа по выносному датчику температуры пола **F**

При этом алгоритме включение/отключение обогрева происходит по сигналам выносного датчика температуры пола.

##### 5.2 Работа по встроенному датчику температуры воздуха **A**

При этом алгоритме включение/отключение обогрева происходит по сигналам встроенного датчика температуры воздуха.

##### 5.3 Работа по выносному датчику температуры пола, с ограничением максимальной температуры воздуха **A/F**

При этом алгоритме включение/отключение обогрева происходит по сигналам датчика температуры пола, при этом регулятор температуры следит за тем, чтобы температура воздуха в помещении не превысила максимально установленную температуру воздуха.



### Для выбора алгоритма:

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** не менее 4-х секунд.

На дисплее появится служебная индикация и будет моргать текущее значение.

Последовательным нажатием на кнопку **+** выберите желаемый алгоритм.

Нажмите кнопку **MODE** для подтверждения.



При выборе алгоритма работы **A/F** появится дополнительное окно установки ограничения максимальной температуры воздуха.

Кнопками **-** и **+** установите

моргающее значение максимальной температуры воздуха.

Нажмите кнопку **MODE** для подтверждения.



\* В случае, если кнопка **MODE** не будет нажата в течение 40 секунд, регулятор температуры возвращается к исходному алгоритму работы.

### 4.1.1 Кратковременное изменение температуры регулирования

Данное изменение действует до времени окончания текущего события и не влияет на параметры работы основной программы.

Нажатием на кнопки



установите желаемое значение (при этом установленная величина будет моргать).


Других действий не требуется. Через 40 секунд моргание прекратится и новая температура регулирования вступит во временное действие.





Данный режим удобен, когда у Вас произошло событие, требующее временного прерывания работы основной программы.


### 4.1.2 Постоянное изменение температуры регулирования, с исполнением во всех событиях программы

Повторите действия по временному изменению температуры регулирования.



Пока моргает значение установленной температуры (40 сек), нажмите кнопку .


### 4.2 Установка температуры регулирования в ручном режиме работы

Нажатием на кнопки   установите желаемое значение.

Пока моргает значение установленной температуры (40 сек), нажмите кнопку .

### 4.3 Установка температуры регулирования в режиме работы «Отъезд»

Нажатием на кнопки   установите желаемое значение.

Пока моргает значение установленной температуры (40 сек), нажмите кнопку .

## 5. Программируйте Ваше расписание

Расписание используется в программируемом режиме ☺. Расписание контролирует автоматическое переключение между *Комфортными* и *Экономичными* температурными режимами системы обогрева согласно предварительно запрограммированному времени.

*Глубина экономии зависит от температуры экономии и выбирается пользователем.*

Расписание состоит из 4-х событий в день, определенных следующим способом:

.....	..... .....	.....
		Подъем
		Уход на работу
		Возвращение домой
		Ночь

\*\* Время начала каждого события и температурный режим могут быть различными для каждого дня недели.

Событие					
MO	время	7:00	8:00	19:00	22:00
	режим				
TU	время	7:00	8:00	19:00	22:00
	режим				
WE	время	7:00	8:00	19:00	22:00
	режим				
TH	время	7:00	8:00	19:00	22:00
	режим				
FR	время	7:00	8:00	19:00	22:00
	режим				
SA	время	9:00	10:00	20:00	23:00
	режим				
SU	время	9:00	10:00	20:00	23:00
	режим				

- Поддержание температуры комфорта:  
Пн-Пт: с 07:00 до 08:00 и с 19:00 до 22:00  
Сб-Вс: с 09:00 до 23:00
- Поддержание температуры экономии:  
Пн-Пт: с 08:00 до 19:00 и с 22:00 до 07:00  
Сб-Вс: с 23:00 до 09:00

## 6. Выбор алгоритма работы регулятора

Данный раздел описывает возможность управления алгоритмом работы регулятора.

**Функция самонастройки** (включенное состояние обозначается символом **A**) позволяет терморегулятору адаптироваться к особенностям Вашего помещения и заранее включать нагрев, достигая установленной температуры точно к указанному при программировании времени.

При отключении данной функции, новые температурные установки вступают в силу только при наступлении времени события, и возможно потребуются некоторое время для их достижения.

Выбор датчиков температуры (включенное состояние индицируется комбинацией символов **A/F**):


- A** Работа только по встроенному датчику температуры воздуха;
- F** Работа только по выносному датчику температуры пола;
- A/F** Работа по датчику пола с ограничением температуры воздуха.

Для входа в режим конфигурирования, нажмите и удерживайте кнопки **Prog** и **Mode On** в течении 6 секунд до тех пор, пока символы **A** и **A/F** не начнут мигать.

Кнопкой **-** выберите или выключите режим автонастройки.

Кнопкой **+** выберите комбинацию датчиков.

Нажмите **Mode On** для подтверждения и окончания конфигурирования прибора.\*\*\*



\*\*\* При выборе комбинации **A/F** появится окно установки максимальной температуры воздуха (заводская установка 28°C).

Кнопками **-** **+** установите желаемое значение и нажмите






### Внимание! Важно:

- Все работы производить только при отключенном напряжении питания;
- Монтаж терморегулятора должен производиться квалифицированным специалистом;
- Во избежание порчи внешнего вида терморегулятора, монтаж производить по окончании отделочных работ;
- Монтаж осуществлять в монтажную коробку диаметром не менее 60 мм;
- Все провода должны быть проведены в монтажную коробку и иметь запас по длине не менее 50 мм;
- Место подключения фазового проводника является важным, фазовый проводник питания должен быть определен при помощи индикаторной отвертки;
- Неправильное подключение терморегулятора может привести к выходу изделия из строя и не подлежит гарантийному обслуживанию.

### Шаг 1

Отсоедините контрольный модуль от блока питания. Для этого, подходящей отверткой освободите нижний крепежный винт корпуса терморегулятора\*.

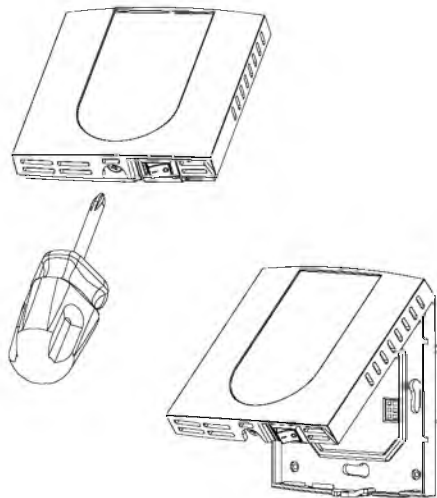


\* Нижний крепежный винт не может быть вывернут полностью

## Шаг 2

Осуществите присоединение внешних проводов к клеммным контактам терморегулятора согласно схемы подключения.


При наличии у нагревателя проводника экранирующей оплетки, этот проводник должен быть подключен через внешнюю клемму не входящую в комплект поставки:

- Для 2-х проводной схемы питания в жилище – к проводнику нейтрали
- Для 3-х проводной схемы питания в жилище – к проводнику заземления

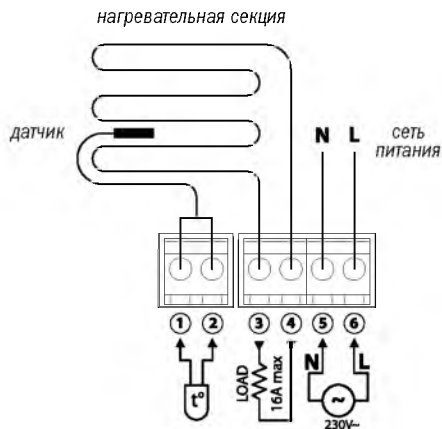

## Шаг 3

Установите модуль блока питания с присоединенными проводами в монтажную коробку и зафиксируйте 2-мя винтами:

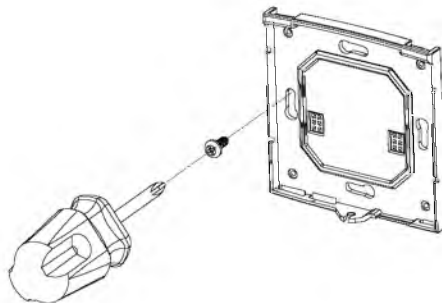

## Шаг 4

Установите контрольный модуль. Для этого:

- Вставьте выступы в верхней части контрольного модуля в ответные пазы верхней части блока питания;
- Аккуратно установите корпус контрольного модуля на корпус блока питания;
- Зафиксируйте терморегулятор в сборе, не сильно затянув нижний крепежный винт.





## Возможные неисправности и методы их устранения

### VTC235

**Вопрос:** После монтажа и включения регулятора, обогрев не включается.

**Ответ:** По требованиям безопасности, терморегулятор VTC235 отключает обогрев, в случае, если неисправен выносной датчик температуры (обрыв, не подключен или короткое замыкание). В случае, если изделие после монтажа не включает обогрев, проверьте:

- Наличие напряжения питания ~220В
- Правильность подключения датчика температуры

### VTC550 & VTC770

**Вопрос:** После монтажа и включения регулятора, на дисплее нет индикации.

**Ответ:** Проверьте наличие напряжения питания ~220В и правильность всех силовых подключений.

**Вопрос:** После монтажа и включения регулятора VTC770, на дисплее появляется индикация, но подсветка загорается через 40–50 секунд.

**Ответ:** После длительного отключения питания (более 48 часов), разряжается резервная батарея хода часов. После подачи питания, происходит ее зарядка, во время которой подсветка гаснет. Это не является неисправностью, и при дальнейшей эксплуатации изделия это не повторяется.

**Вопрос:** После включения регулятора, на дисплее, вместо установленной температуры, появляется индикация LO.

**Ответ:** По требованиям безопасности, терморегуляторы VTC отключают обогрев, в случае, если неисправен выносной датчик температуры. Это означает, что текущее сопротивление датчика температуры слишком велико, что может быть вызвано неподключением или обрывом датчика температуры. Проверьте правильность подключения датчика температуры.

**Вопрос:** После включения регулятора, на дисплее, вместо установленной температуры, появляется индикация HI.

**Ответ:** По требованиям безопасности, терморегуляторы VTC от-



ключают обогрев, в случае, если неисправен выносной датчик температуры. Это означает, что текущее сопротивление датчика температуры слишком мало, что может быть вызвано коротким замыканием в цепях датчика температуры. Проверьте правильность подключения датчика температуры.

**Вопрос:** Терморегулятор в режиме программирования не выполняет установленную программу.

**Ответ:** Для корректной работы, терморегулятору необходимо иметь данные о Вашем расписании и корректное текущее время и день недели. Проверьте правильность установленной программы и корректность текущего дня недели и времени.



Напряжение питания	~220В +10% -15%
Макс. коммутируемый ток/нагрузка	16 А / 3500 Вт (Резистивная)
Диапазон регулирования	+5°С ...+35°С
Гистерезис	+/-1°С
Рабочий диапазон температур	+5°С...+40°С
Тип чувствительного элемента	NTC
Длина соединительного кабеля датчика	2 м
Габаритные размеры	80×80×40 мм
Масса	Не более 0,125 кг



## Дорогой покупатель!

«Aura Technology GmbH.», находящаяся по адресу: Am Wasserturm 1, D-91174 SPLAT далее — Изготовитель, выражает вам огромную признательность за Ваш выбор.

«Aura Technology GmbH.» устанавливает официальный срок службы терморегуляторы марки AURA — 7 лет при соблюдении правил и условий эксплуатации и хранения. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности терморегуляторов «Aura», фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Терморегуляторы, предназначенные «Aura Technology GmbH.» для поставок и реализации в Российской Федерации, изготовлены с учетом условий эксплуатации в РФ. Чтобы убедиться в этом, просим Вас проверить наличие на терморегуляторе, документации и упаковке официальных знаков соответствия. Если при использовании терморегулятора у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные Генеральным Дистрибьютором места продаж «Aura Technology GmbH.»

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации и хранения терморегулятора, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также если данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем Вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный и кассовый чеки либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи терморегулятора.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления терморегулятора. Данным гарантийным талоном «Aura Technology GmbH.» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации. Однако «Aura Technology GmbH.» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании терморегулятора в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

## Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя реализуются Генеральным дистрибьютором Изготовителя на территории РФ, распространяются только на терморегуляторы моделей, предназначенных «Aira Technology GmbH.» для поставок и реализации в Российской Федерации, приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам через официальную сеть продаж.
  2. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев с даты продажи терморегулятора (при отсутствии нарушений настоящих Условий).
  3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности терморегулятора:
    - 3.1 Упаковка
    - 3.2 Печатные материалы
  4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
    - 4.1 Если терморегулятор использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению;
    - 4.2 В случае нарушения правил и условий монтажа и эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
    - 4.3 Если терморегулятор имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
    - 4.4 Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации терморегулятора;
    - 4.5 Если дефект вызван изменением конструкции или схемы терморегулятора, не предусмотренным Изготовителем;
    - 4.6 Если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц;
    - 4.7 Если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь терморегулятора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
  5. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки терморегулятора:
    - 5.1 Механические повреждения, возникшие после передачи терморегулятора потребителю;
    - 5.2 Недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоответствием стандартам параметров питающих сетей, кабельных систем обогрева и других подобных внешних факторов.
  6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Изготовителя людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий хранения, подключения и эксплуатации терморегулятора; умышленных или неосторожных действий (бездействия) потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы.
- Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией «Aira Technology GmbH.», просим вас обращаться по телефону Единой службы поддержки: +7 (495) 211-26-22



**Модель VTC** \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Печать и реквизиты продавца:

\_\_\_\_\_

**Подписи покупателя:**

С правилами Гарантии ознакомлен: \_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду не имею: \_\_\_\_\_

